


MMA

SOLDARC 200

Processos: Eletrodo Revestido (MMA)
TIG DC

Recursos e benefícios

- Projetado design inovador e ergonômico, incluindo alça para fácil transporte.
- Corrente de saída de 200A, potência, alto ciclo de trabalho, aceita eletrodos de 4mm.
- Proteções múltiplas: contra sobre tensão, contra sub tensão, contra sobrecarga térmica, contra falha do ventilador, contra sobre corrente.
- Excelente desempenho de soldagem, atinge penetrações profundas.
- Arc force e hot start automáticos, para uma soldagem perfeita.

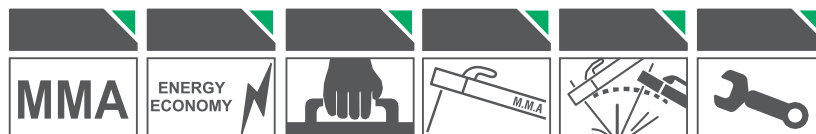

SOLDARC 200

Tensão de alimentação (V)	220V — 1 F
Frequência nominal (Hz)	60 Hz
Corrente de alimentação (A)	39
Tensão de circuito aberto (OCV)	59
Potência máxima absorvida (KVA)	9
Ciclo de Trabalho (40°C)	200% a 35%
Faixa de corrente (A)	10 - 200
Eficiência	> 80%
Classe de proteção	IP23
Classe de Isolamento	F
Cos	0,98
Dimensões C x L x A (mm)	389*155*299
Peso (Kg)	7,3

Apresentação da Máquina

- 1 Fonte de energia
- 1 Cabo de soldagem 3m
- 1 Cabo de aterramento 3m
- 1 Cabo de alimentação 3m

☎ 0800 709 9000

✉ atendimento@sac.whitemartins.com.br

 **WHITE MARTINS**